インターネット対応可能
騒音振動モニタリングシステム

騒音振動モニタリング

計測技研株式会社
www.keisokugiken.co.jp
兵庫県尼崎市長洲本通１丁目１４番１号
TEL 06-6401-2288　　FAX 06-6401-2488

現場内で生じる騒音・振動レベルを大型ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾈﾙに表示し、管理値を超えると回転灯を動作させることができ、地域住民への情報提供にも最適です。ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑを導入することにより事務所に設置したパソコンで計測を行い、騒音・振動レベルを表示・記録・統計処理し、管理することが可能です。

●機能・特長

騒音振動表示装置

常時、騒音・振動レベルを表示しますので、地域住民に対するＰＲ効果も絶大です。ＳＶＰ－２００は、大型のデジタル表示器で瞬時値を１秒に１回表示します。小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。内部に計量法の検定に合格した普通騒音計・振動レベル計を使用しています。

騒音振動モニタリングシステム

モニタリング用パソコンから表示器に通信し、騒音振動レベルを計測し、リアルタイムで画面に表示します。管理値を超えると警報音やメールで知らせることができます。また、統計処理を行いグラフや数表を出力することもできます。

●モニタリング画面

監視画面

統計値画面

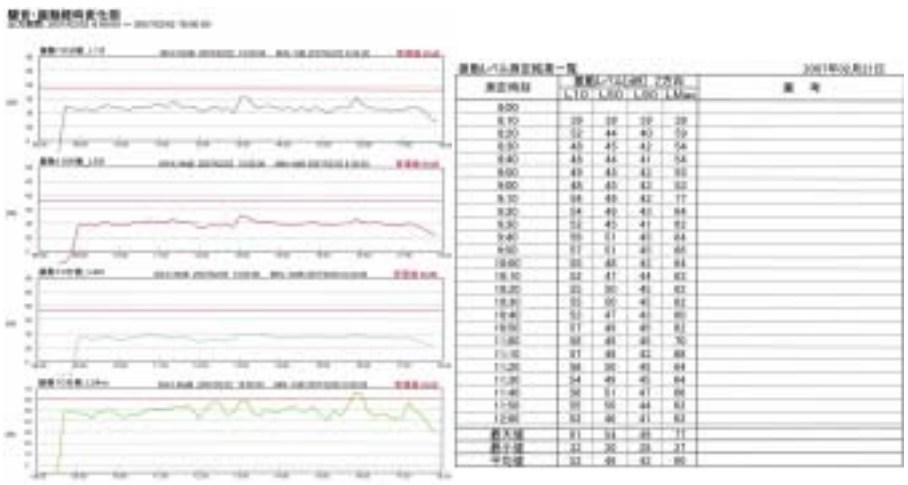

統計処理出力イメージ（グラフ・数値表）

●モニタリングシステム

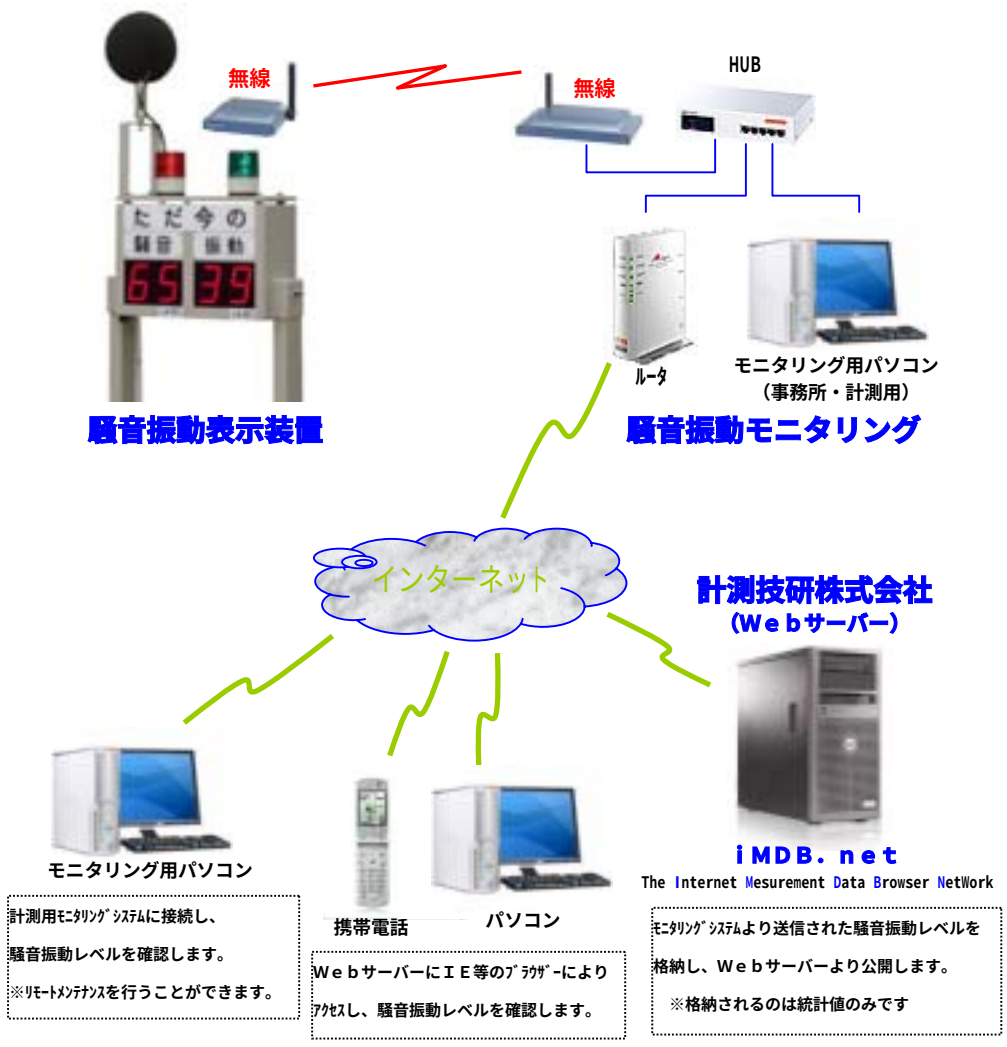

データ通信は有線＆無線通信

データ通信に無線を採用することで、事務所～騒音振動表示装置間のケーブル配線が不要となり、設置作業が容易になります。

インターネット閲覧対応可能

インターネットを介してｉＭＤＢ.net よりデータを閲覧することが可能です。Ｗｅｂサーバーに格納された騒音振動レベルデータは、インターネットに接続可能なパソコン及び携帯電話からデータを閲覧することができます。　　※統計値のみとなります。

※無線・騒音振動モニタリング・インターネット・ｉＭＤＢ.net 等は用途に応じて選択することができます。

●騒音振動表示装置(SVP-200)

騒音振動表示装置(SVP-200)

騒音振動表示装置の主な仕様

デジタル表示	20～99dB・１回／秒 ２桁　文字高さ 98 ㎜	出力	騒音：50～100dB(A) 振動：30～80dB(VL)
パトライト	騒音・振動（各１台）	本体サイズ	540(w)×480(h)×230(d)㎜
使用温度範囲	０～４５℃	スタンドサイズ	高さ 1.2m（オプション）
使用湿度範囲	35～85％ＲＨ以下	本体重量	約１９ｋｇ
全天候型で屋外に設置可能です。			

※騒音振動表示装置、単品での設置導入についてもお手伝いします。