

工事現場や立入りが制限される場合など、作業状況の監視にネットワークカメラが役に立ちます。パソコンから遠隔操作でズーム・方向を変えることができ、無線通信も可能なので設置も簡単に行えます。インターネットへの接続も可能で自宅からの監視や近隣への情報提供も可能となります。

## 機能・特長

### パソコンでカメラを監視

ネットワークカメラの監視は通常のパソコンで可能です。専用ソフトも不要でインターネットエクスプローラで表示可能です。

### 4.2倍ズーム パン・チルト回転機能搭載

2.1倍光学ズーム機能とデジタルズーム2倍対応で、合わせて4.2倍のズームが可能です。パン（水平方向）最大350°、チルト（上下方向）最大120°の広角度の回転が可能です。

### インターネット経由で監視可能

インターネット回線に接続することにより自宅からの監視も可能となります。近隣への情報提供も可能となります。

### 無線通信で簡単に設置

無線通信を採用することにより煩わしい配線が必要なく設置や移設も簡単に行えます。配線も可能です。

### 38万画素カラーCCDイメージセンサー搭載

有効画素数38万画素の高精細カラーCCDイメージセンサーを搭載しています。

### 音声の双方向通信機能搭載

外付マイクとスピーカーを利用することにより、パソコンで音声の双方向通信を行うことができます。

撮影素子：38万画素  
 ズーム：4.2倍（光学2.1倍、デジタル2倍）  
 旋回：左右±175°、上下120°（90°）  
 解像度：640x480, 320x240, 160x120ドット  
 同時アクセス：30アクセス

## 監視カメラ画面 (Internet Explorer)

### カメラ旋回

パン・チルト方向を自由に旋回できます。

### ズーム

対象物にアップすることや全景をワイドに見れます。

### プリセット


登録ポイントへ速やかに旋回・ズームできます。

### マウス操作で制御

動画画面をマウスで操作しズーム・旋回が可能です。

### パソコンで監視

普通のパソコンでOK  
 専用ソフトも不要です。

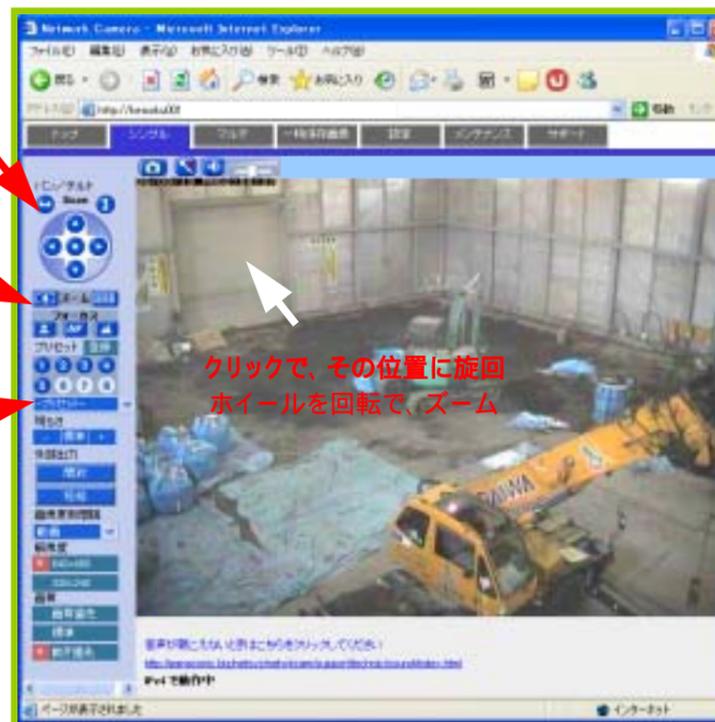


インターネットエクスプローラによる動画監視画面



ズーム機能（標準、2.1倍、4.2倍）




最大4台まで同時にモニタリング  
 （静止画なら12台まで表示可能）

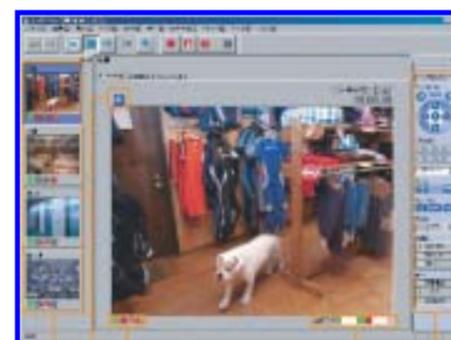

録画プログラム  
 （パソコンにインストールすれば、録画可能）

## システム構成 (無線&有線LAN)

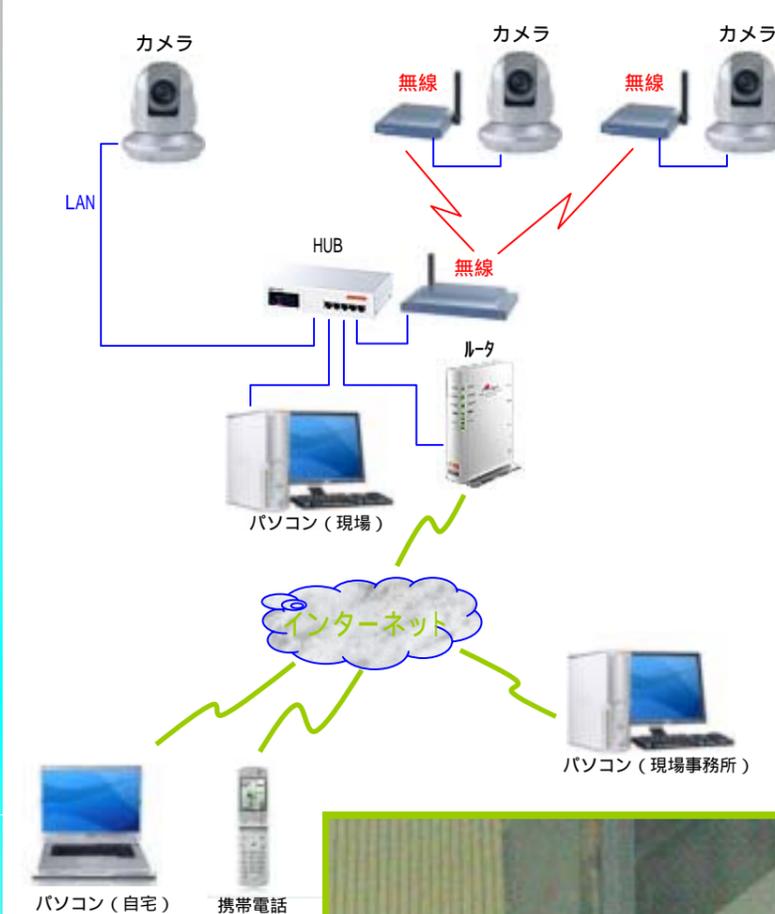

カメラ & ハウジングケース

監視用パソコン